

# F-SERIES

## 18.5噸商用貨車




縱橫天下 霸氣唯我

ISUZU

項目/車型	FVR34LP5	FVR34LS5	FVR34LT5	
重量	車輛總重量 kg	18,500		
	底盤重量 kg(約)	5,460	5,615	5,685
	乘車人數	3人		
尺寸	全長 mm	8,505	10,005	10,740
	全寬 mm	2,475		
	全高 mm	2,805		
	軸距 mm	5,050	6,050	6,500
	輪距	(前) mm	1,990	
		(後) mm	1,850	
最低距地高 mm	230			
引擎	型式	6HK1E5C 共軌式直接噴射四行程水冷6缸(OHC)柴油引擎、渦輪增壓器(VGS)附中間冷卻器、EGR、觸媒、DPD		
	總排氣量 c.c.	7,790		
	最大馬力 PS/rpm (Net)	260/2,400		
	最大扭力 N-m/rpm (Net)	761 (約77.6kg-m) /1,450-2,400		
	壓縮比	17.5		
	油箱容量 L	200		
傳動	變速箱	ZF9S1110，手排檔，前進9檔、後退1檔，同步嚙合式，附動力輔助排檔		
	齒輪比	爬坡檔9.479 /1檔6.576 / 2檔4.678 / 3檔 3.478 / 4檔 2.617 / 5 檔 1.890 / 6檔1.345 / 7檔1.000/8檔0.752/倒檔 8.967		
	後軸減速比	5.571		
離合器	乾單片式附氣壓輔助			
性能	最高速率 km/h	110		
	爬坡能力 tan θ %	40		
	最小迴轉半徑 m	8.3	9.8	10.5
懸吊	前 / 後 半橢圓葉片彈簧式附雙向作動油壓緩衝器 / 半橢圓葉片彈簧式			
電氣	電瓶 V/AH	12/110*2		
	發電機 V/A	24/90		
煞車	煞車系統	雙迴路，全氣壓式煞車+ABS，附煞車自動調整器		
	主煞車型式	前鼓後鼓		
	輔助煞車型式	排氣煞車		
輪胎及車輪	前輪/後輪 295/80R22.5			
其他	駕駛室	可掀式		
	空調	冷暖氣		
	方向盤	動力輔助		

1. 本車型符合我國第五期排氣環保管制基準。2. 本型錄僅供參考，產品規格配備以實車為準。3. 本公司保有產品規格、配備變更或停用之權利，本規格如有變更恕不另發通知。4. 底盤車之車輛總重量，可能因打造不同之車體，其規格不同，而被核定不同之車輛總重量，依交通部車輛型式安全認證核准為準。

	OAL	WB	FOH	ROH	CA	CE	AW	EH(約)	HH(約)
FVR34LM5	7,955	4,650	1,440	1,865	4,024	5,889	1,990	1,088	220
FVR34LP5	8,505	5,050	1,440	2,015	4,424	6,439	1,990	1,088	230
FVR34LS5	10,005	6,050	1,440	2,515	5,424	7,939	1,990	1,088	230
FVR34LT5	10,740	6,500	1,440	2,800	5,874	8,674	1,990	1,088	230

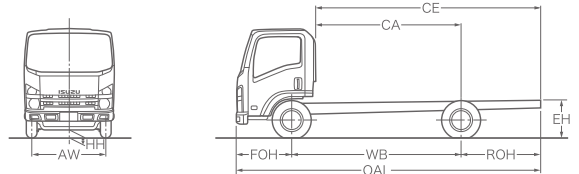

# ISUZU

技術提供：日本五十鈴自動車株式會社  
 製造：台中眾鈴汽車股份有限公司  
 總代理/總經銷：台北合眾汽車有限公司  
 免費客服專線：0800-000-540  
 www.isuzu.com.tw